


Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: www.sparkfix.com.br


VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP

E-mail: sparkfix@sparkfix.com.br


PÉ FIXO BASE EM POLIAMIDA 80 MM C/ FIXAÇÃO - (HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX)

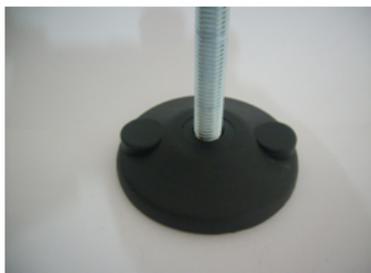

HASTE EM FERRO ZINCADO

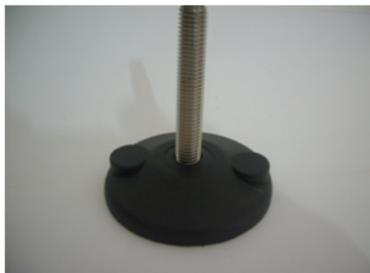

HASTE EM AÇO-INOX-304



* COM ENTRADA P/ FIXAÇÃO NO PISO *

(INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO) – (CÓD. SF80)

Pé nivelador Fixo: possui parafuso injetado na base, que permite o nivelamento do equipamento e sua regulagem de altura.

Material da Base: injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

Base c/ diâmetro de: (80mm c/ opção de fixação no piso)

Parafuso: sextavado rosca inteira ou parcial em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

Apoio antivibratório: borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

Roscas em (mm) – M6 - M8 - M10 e M12.

Roscas em (polegada) – ¼" - 5/16" - 3/8" e 1/2".

Comprimentos de roscas: 50, 70, 100, 120 até 150mm.

Capacidade de Carga: de 300 a 800 kg p/pç.

Indicados para equipamentos: que necessitam de movimentação de local e arraste.



BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PÇ	MATERIAL PARAFUSO
80 MM	SF801070FN	SF801070FB	M10	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
80 MM	SF8010100FN	SF8010100FB	M10	80 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
80 MM	SF801270FN	SF801270FB	M12	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
80 MM	SF8012100FN	SF8012100FB	M12	80 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
80 MM	SF801470FN	SF801470FB	M14	50 MM	70	73	600	Ferro Zinc.
80 MM	SF8014100FN	SF8014100FB	M14	80 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
80 MM	SF8016100FN	SF8016100FB	M16	80 MM	100	103	800	Ferro Zinc.
80 MM	SF8016150FN	SF8016150FB	M16	130 MM	150	153	800	Ferro Zinc.
80 MM	SF8016200FN	SF8016200FB	M16	180 MM	200	203	800	Ferro Zinc.
80 MM	SF8012100AN	SF8012100AB	M12	80 MM	100	103	500	Inox-304
80 MM	SF8016100AN	SF8016100AB	M16	80 MM	100	103	800	Inox-304
80 MM	SF803/8-70FN	SF803/8-70FB	3/8"	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
80 MM	SF803/8-100FN	SF803/8-100FB	3/8"	80 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
80 MM	SF801/2-70FN	SF801/2-70FB	1/2"	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
80 MM	SF801/2-100FN	SF801/2-100FB	1/2"	80 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
80 MM	SF805/8-100FN	SF805/8-100FB	5/8"	80 MM	100	103	800	Ferro Zinc.

(Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade)

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-Email sparkfix@sparkfix.com.br - Site : www.sparkfix.com.br

Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701